


Герметизированные, необслуживаемые
свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими
клапанами. Технология AGM. Идеальны для UPS.



NP12-12 12Ач 12В

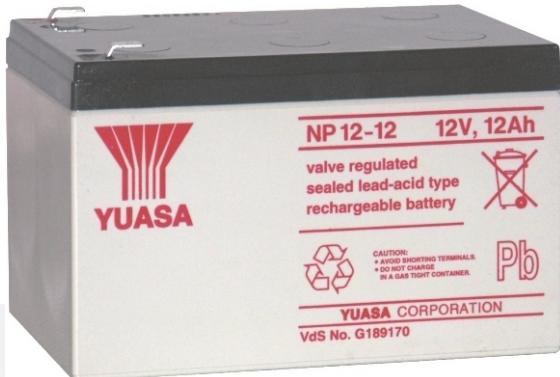


Спецификация

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость, Ач	11.10
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	16
Максимальный разрядный ток, А	75 (1 мин)
Рабочий диапазон температур, °C	
При хранении	-20–50
При заряде	-15–50
При разряде	-20–60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13.5–13.8
Температурная компенсация, мВ/С	2.0
В циклическом режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	14.4–15.0
Макс. зарядный ток, А	3.6
Температурная компенсация, мВ/С	3.0
Саморазряд, % в месяц	3
Срок службы при 20°C, лет	5

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды


Разряд постоянной мощностью
(Uкон=1,7 В T= 20°C)

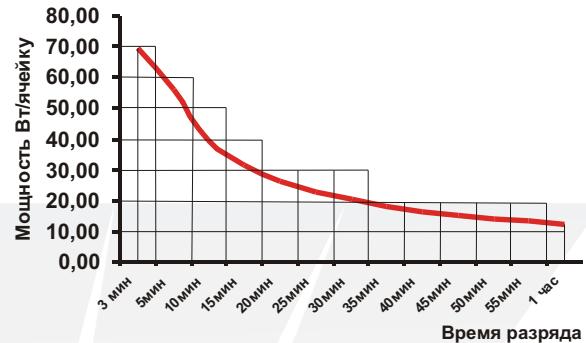


Габариты корпуса

Длина, мм	151
Ширина, мм	98
Высота, мм	94
Полная высота, мм	97.5
Вес, кг	4.09

Схемы клемм



Тип клемм



ООО "АГАРА ЭНЕРГИЯ"
191028, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЛИТЕЙНЫЙ ПР. 28/1

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 647-01-57

HTTP://WWW.AGARA-E.RU
HTTP://WWW.AKBE.RU

