

Герметизированные, необслуживаемые
свинцово-кислотные аккумуляторы с
регулирующими клапанами.
Технология AGM. Идеальны для UPS.



Yuasa SWL 750I

12В 25 Ач




Спецификация


Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С)	124
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	25
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление	8,5
полностью заряженной батареи, мОм	150
Максимальный разрядный ток, А (1мин)	150
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-15 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-20 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	3
Температурная компенсация, мВ/С°	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10

Длина, мм	166
Ширина, мм	175
Высота, мм	125
Полная высота, мм	125
Вес, кг	9,3

Габариты, вес

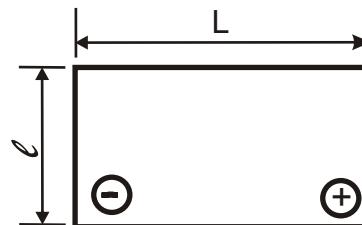

Винт M5

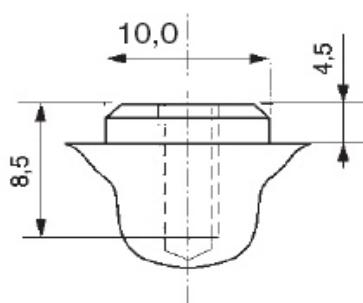

ООО "АГАРА ЭНЕРГИЯ"
191028, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЛИТЕЙНЫЙ ПР. 28/1

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 647-01-57

HTTP://WWW.AGARA-E.RU
HTTP://WWW.AKBE.RU