

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулируемыми клапанами. Технология AGM. Идеальны для UPS.




NP65-12 65Ач 12В



Спецификация

Разряд постоянной мощностью
($U_{кон}=1,7 В$ $T=20^{\circ}C$)

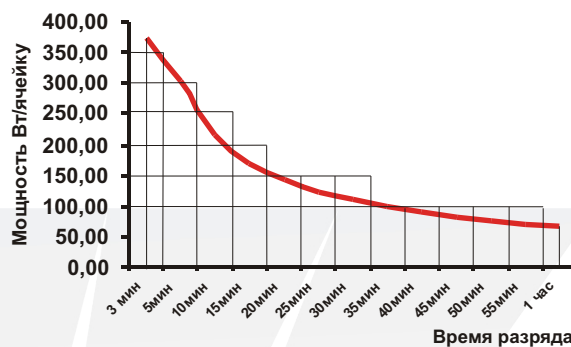


Габариты корпуса


Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость, Ач	60.1
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	7.0
Максимальный разрядный ток, А	500 (1 мин)
Рабочий диапазон температур, °С	
При хранении	-20–50
При заряде	-15–50
При разряде	-20–60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13.5–13.8
Температурная компенсация, мВ/С	2.0
В циклическом режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	14.4–15.0
Макс. зарядный ток, А	19.5
Температурная компенсация, мВ/С	3.0
Саморазряд, % в месяц	3
Срок службы при 20°C, лет	5

Длина, мм	350
Ширина, мм	166
Высота, мм	174
Полная высота, мм	174
Вес, кг	22.82

Схемы клемм



Тип клемм



Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Высокая плотность энергии
- Низкий саморазряд



**АГАРА
ЭНЕРГИЯ**

ООО "АГАРА ЭНЕРГИЯ"
+7 (812) 385-7770

www.agara-e.ru
www.akbe.ru
www.ibpc.ru
www.vaat.ru