

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. Технология AGM. Идеальны для UPS.



REW45-12 8Ач 12В




Спецификация

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость, Ач	8.0
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	11
Максимальный разрядный ток, А	50 (1 мин)
Рабочий диапазон температур, °С	
При хранении	-20–50
При заряде	-15–50
При разряде	-20–60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13.5–13.8
Температурная компенсация, мВ/С	2.0
В циклическом режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	14.4–15.0
Макс. зарядный ток, А	8.0
Температурная компенсация, мВ/С	3.0
Саморазряд, % в месяц	3
Срок службы при 20°С, лет	5

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Высокая плотность энергии
- Низкий саморазряд


Разряд постоянной мощностью
($U_{кон}=1,7 В$ $T=20^{\circ}C$)

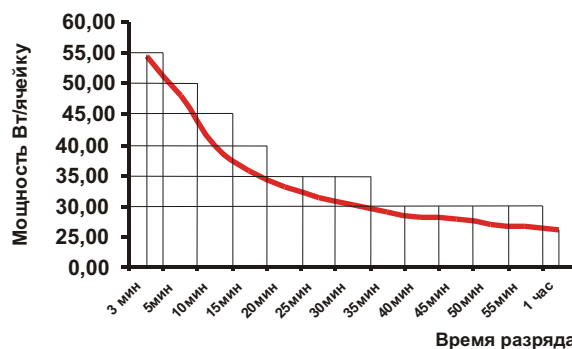


Габариты корпуса

Длина, мм	151
Ширина, мм	64
Высота, мм	94
Полная высота, мм.	97.5
Вес, кг	2.7

Схемы клемм



Тип клемм



ООО "АГАРА ЭНЕРГИЯ"
191028, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЛИТЕЙНЫЙ ПР. 28/1

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 647-01-57

HTTP://WWW.AGARA-E.RU
HTTP://WWW.AKBE.RU